


# TRANSMISSION SYN FE

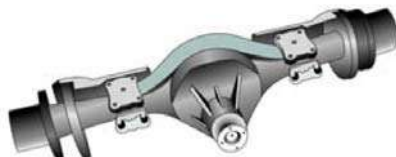

Aceite multigrado de muy alto rendimiento totalmente sintético, diseñado para la lubricación de equipos de servicio pesado

## APLICACIONES

**Engranajes automotrices.**

**Equipos que trabaja en servicio pesado.**

- ◆ Transmisiones mecánicas y diferenciales.
- ◆ Equipos que operan con altas cargas y temperaturas.
- ◆ Servicios de reparo.
- ◆ Transporte de carga y pasajeros.
- ◆ Transmisión 75W-90 Syn se recomienda para las cajas de velocidades ZF de camiones Mercedes Benz.

## ESPECIFICACIONES

**Internacionales.**

**Propiedades de extrema presión.**

### *Transmission SYN FE*

#### **API GL-5**

- ◆ Viscosidad **SAE 75W-90**
- ◆ API MT-1, MAN 3343 type S, Axles DAF, RENAULT TRUCKS,SCANIA STO 1:0, SAE J 2360, ZF 02B,05B,07B12B
- ◆ Viscosidad **SAE 75W-140**
- ◆ SCANIA STO 1:0, Axles RENAULT TRUCKS,DAF, IVECO.  
Contienen aditivos sulfo fosforados.

## PROPIEDADES

**Resistencia a la oxidación.**

**Máxima lubricación**

- ◆ Muy alta resistencia térmica.
- ◆ Excelente fluidez a cualquier temperatura.
- ◆ Máxima protección contra la formación de depósitos.
- ◆ Asegura el perfecto funcionamiento del equipo durante cambios extendidos.
- ◆ Alta calidad API, también cubre especificaciones militares.

Total México, S.A de C.V  
Av. 8 de Julio 2462, Zona Industrial, CP 44940. Guadalajara, Jalisco, México  
Conmutador. (0133) 3812-2300, Fax. (0133) 3810-6264  
México (0155) 5311-3161 - Monterrey (0181) 8334-6381  
www.total.com.mx.

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 / ISO TS16949

# TRANSMISSION SYN FE



## CARACTERISTICAS

CARACTERISTICA	METODO ASTM	TRANSMISSION SYN FE	
		75W-90	75W-140
Color	D-1500	1.0	3.0
Peso especifico a 15 °C	D-1298	0.866	0.885
Viscosidad cinemática a 40 °C, cSt	D-445	70	183
Viscosidad cinemática a 100 °C, cSt	D-445	12	26
Indice de viscosidad	D-2270	157	178
Viscosidad Brookfield °C/cP	D-2983	-12/4,700 -40/106,500	-26/70,000
Punto de escurrimiento, °C	D-5985	-51	-36
Punto de inflamación, °C	D-92	190	220

07/10

### Total México, S.A de C.V

Av. 8 de Julio 2462, Zona Industrial, CP 44940. Guadalajara, Jalisco, México  
Conmutador. (0133) 3812-2300, Fax. (0133) 3810-6264  
México (0155) 5311-3161 - Monterrey (0181) 8334-6381  
[www.total.com.mx](http://www.total.com.mx)

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 / ISO TS16949